


Service Anleitung

Stoff-Transporteur

Kostenlos Download - © by www.occaphot.ch

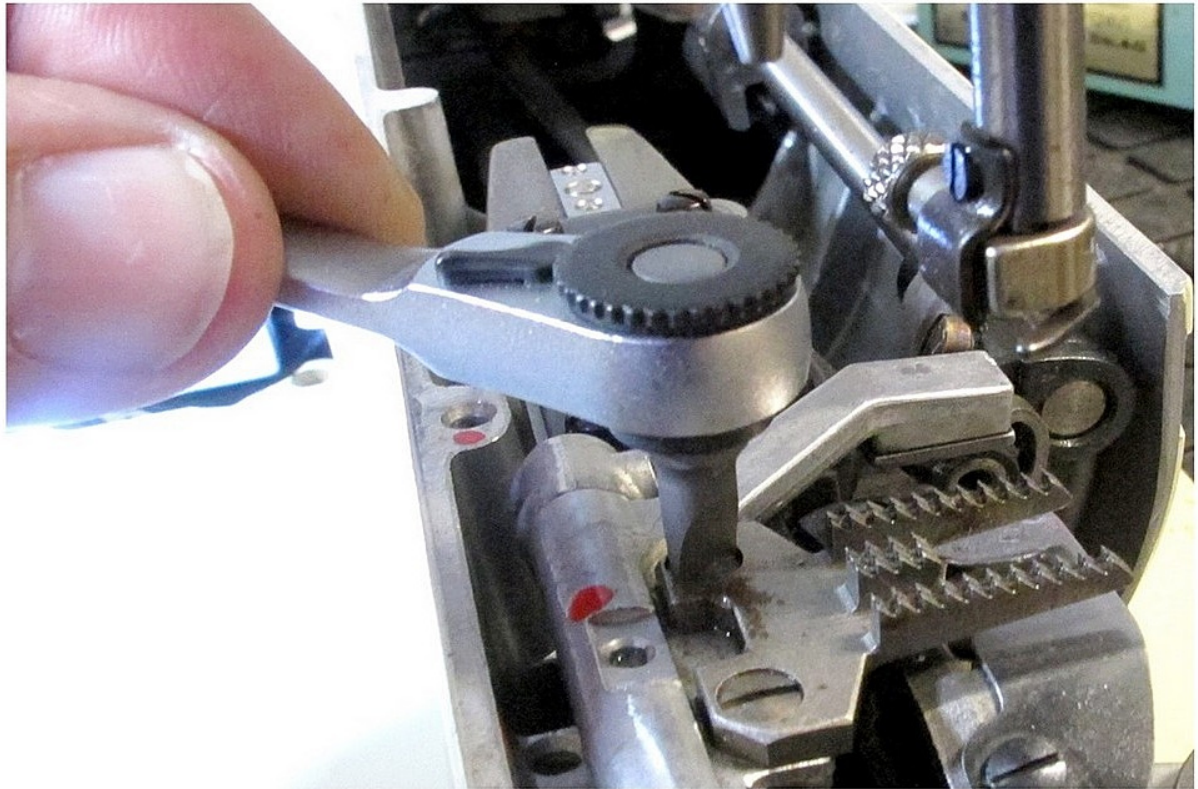

- ausbauen
- einbauen
- reinigen
- ersetzen
- einstellen
- justieren
- regulieren

Broschüre STR-1300.V1
Anleitungen und BERNINA Service-Tipps
kostenlos bei www.occaphot.ch

Hinweise für Selbermacher-innen.

Die meisten von mir beschriebenen Fehler können Sie selber beheben... WENN SIE sich mit etwas Geduld der ganzen Angelegenheit annehmen.

Täglich eingehende Dankes-Mail bestätigen dass meine Tipps praktisch jedermann/frau selber erledigen kann.

Über 90% aller Fehlfunktionen bei alten mechanischen Nähmaschinen haben folgende Gründe:
Unkenntnis der Maschine, Vernachlässigung, mangelhafte Pflege, unterlassene Wartung und falsche Behandlung !

Eine BERNINA ...ist wie eine Frau

Sie will sauber gepflegt und schön sein... liebenswert und mit dem nötigen Respekt behandelt werden.

Deshalb gehört eine BERNINA NIEMALS

in feuchte und kalte Räume... auch nicht auf den Estrich (Diele), dort wird es im Sommer bis 100°C das erzeugt beim abkühlen an der Maschine Kondensation und führt zu Oxydation und Verharzung und die beiden Kunststoffzahnräder können ebenfalls Schaden nehmen.



Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim 'selbermachen'.

Bei Fragen schreiben Sie mir
e-mail Kontakt auf... www.occaphot.ch

Transporteur entfernen


geht ganz einfach...

mit einem Schlitzschraubenzieher


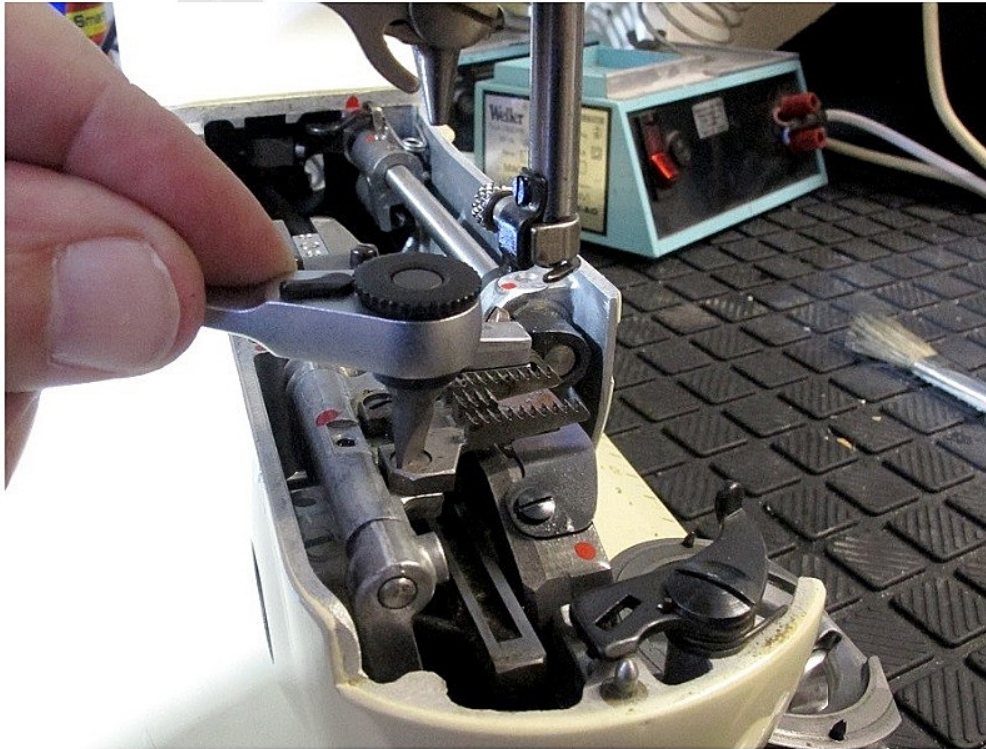


um den Stoff-Transporteur zu reinigen oder schärfen und polieren etc. geht es am einfachsten wenn wir diesen ausbauen.

lösen wir die beiden Schrauben

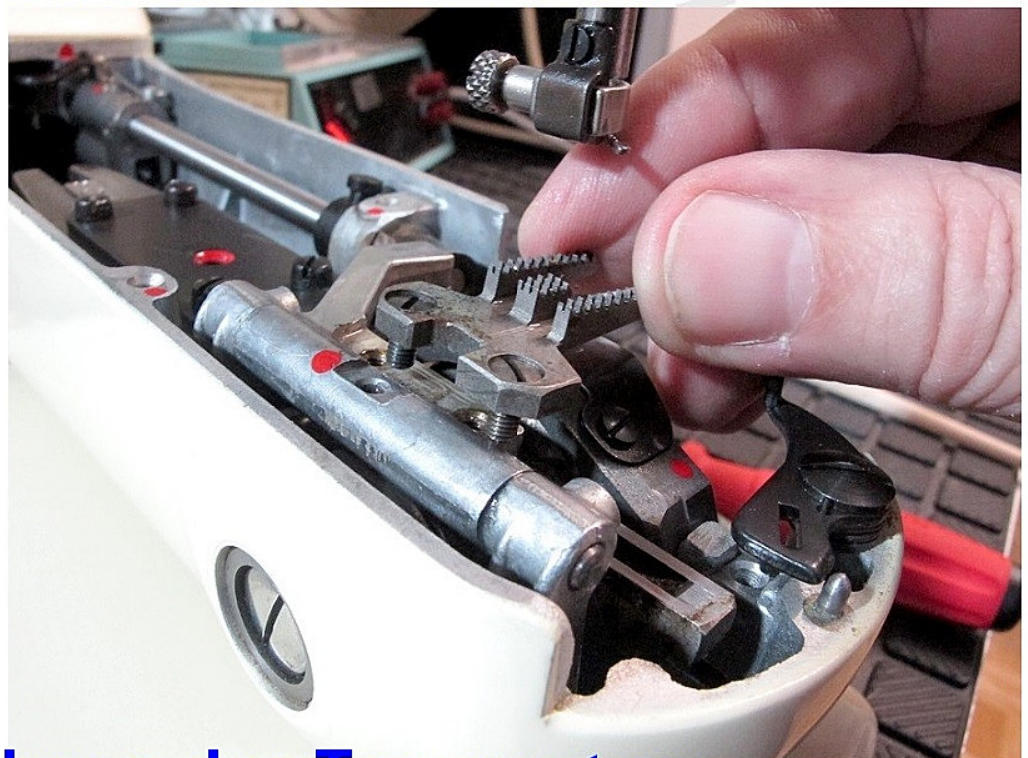



und entnehmen den Transporteur

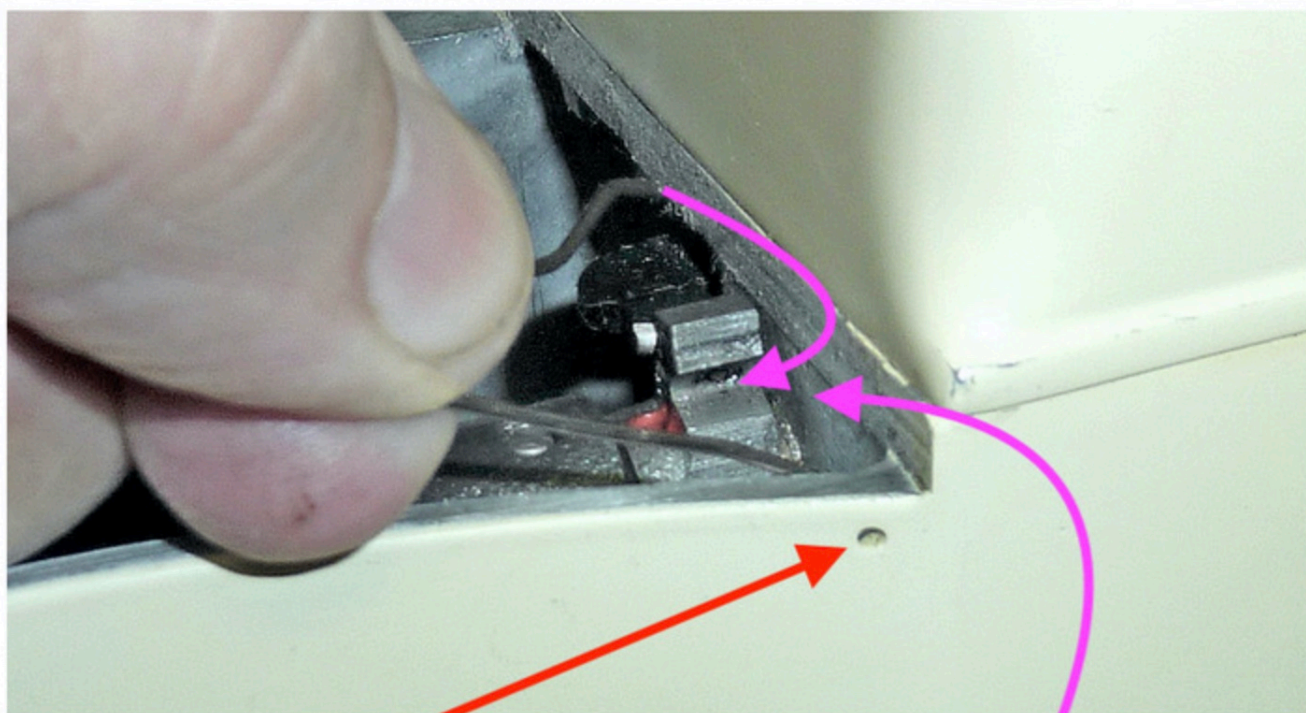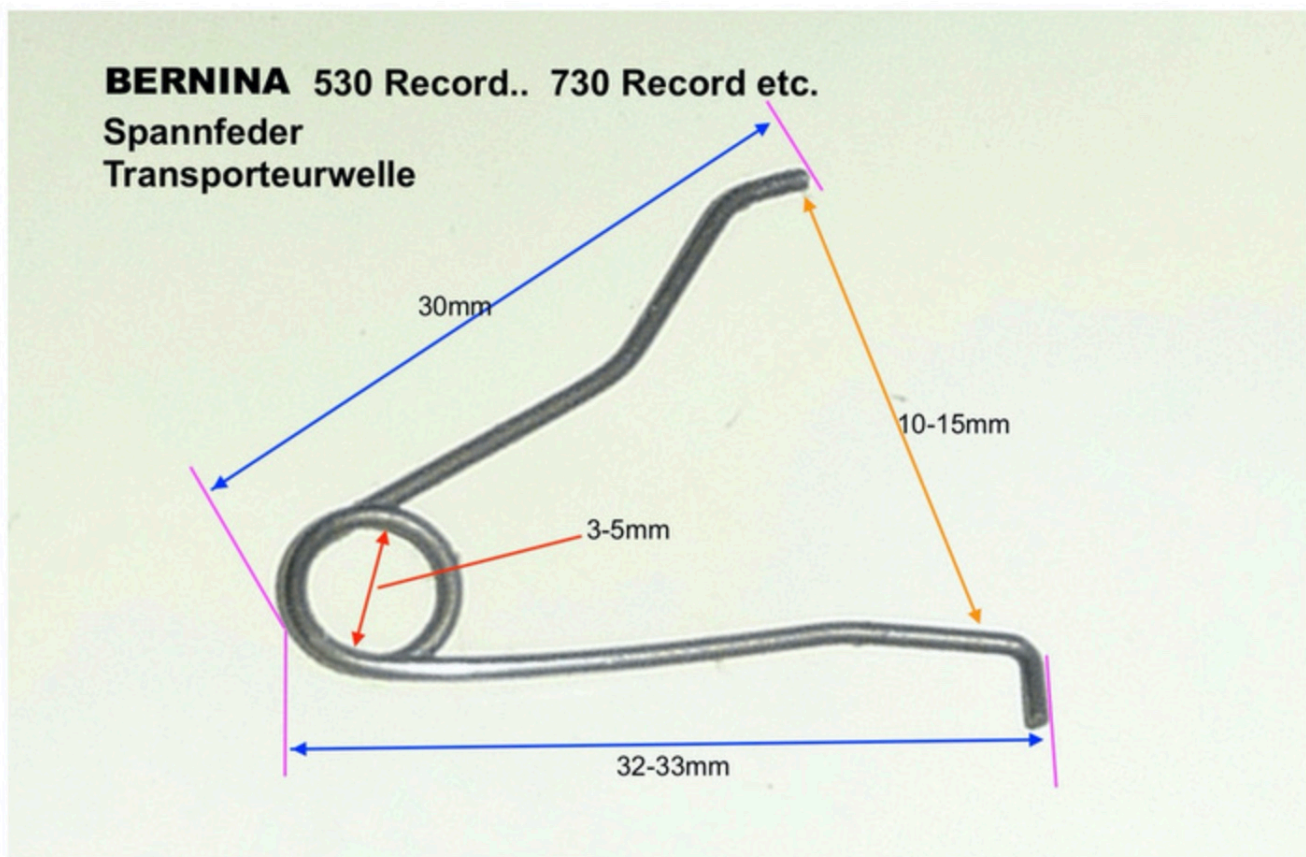

Von innen hier einhängen

...und hier

ist der Transporteur verdreckt, od. verstellt braucht er unseren Service

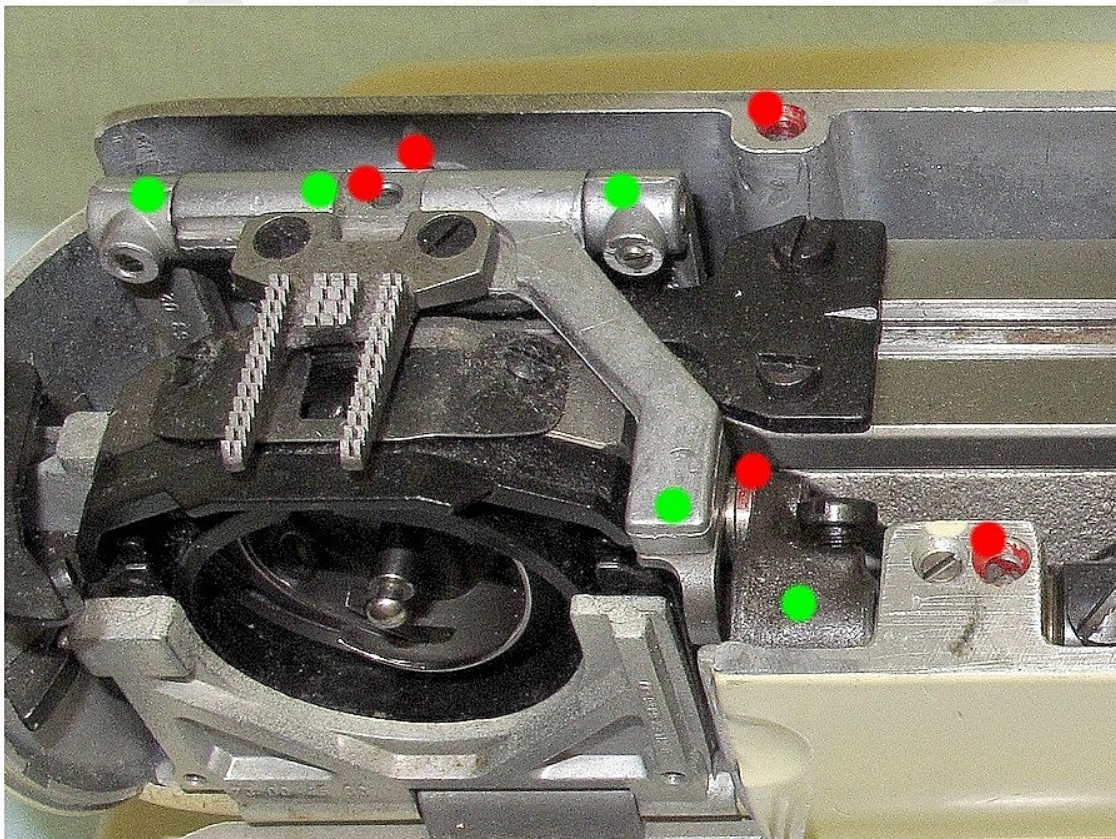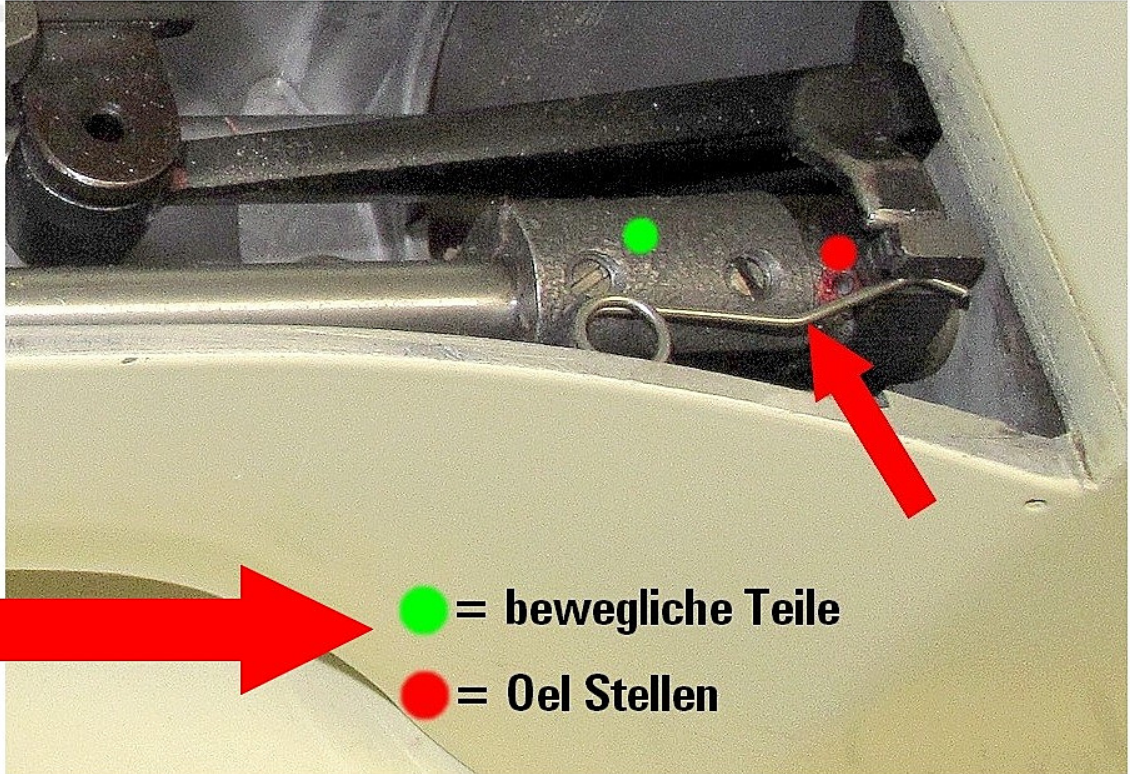


Service-Arbeiten



die wir hier selber vornehmen können sind eigentlich recht einfach ...

- die grün markierten Stellen... also alle bewegliche Teile müssen wieder fit gemacht werden.. reinigen.. ölen etc.
- richtig reinigen siehe Kapitel 11
...Wartung + Reinigung
- Nach dem Zusammenbau muss der Transporteur wieder richtig justiert bedeutet neu eingestellt werden.
- Mit etwas Geduld und genauem Arbeiten sollte das kein Problem sein.

Um an die gesamte Transporteur-Mechanik zu kommen müssen wir die **Bodenplatte entfernen** inkl. Motor und Freiarm-Deckel

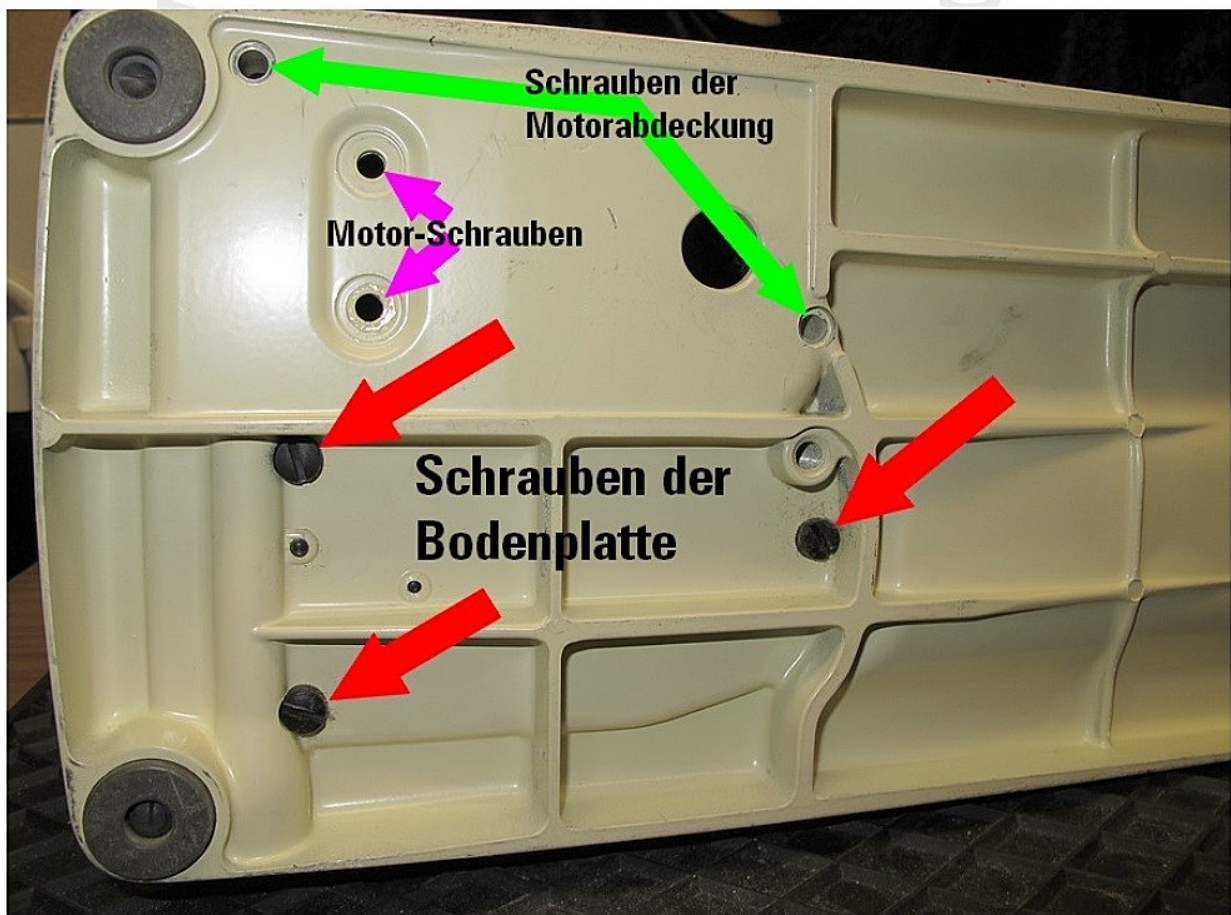


das Bild zeigt
welche Schrauben wozu dienen

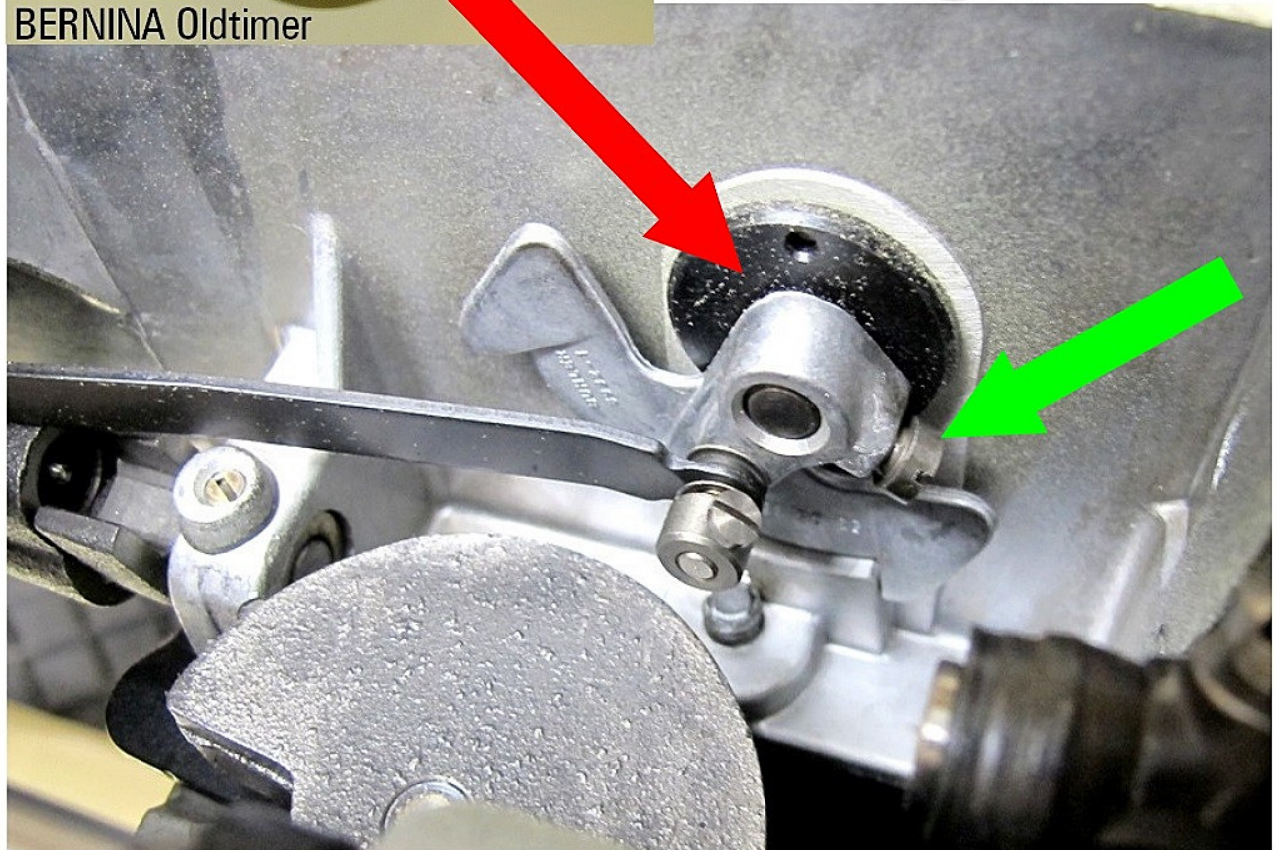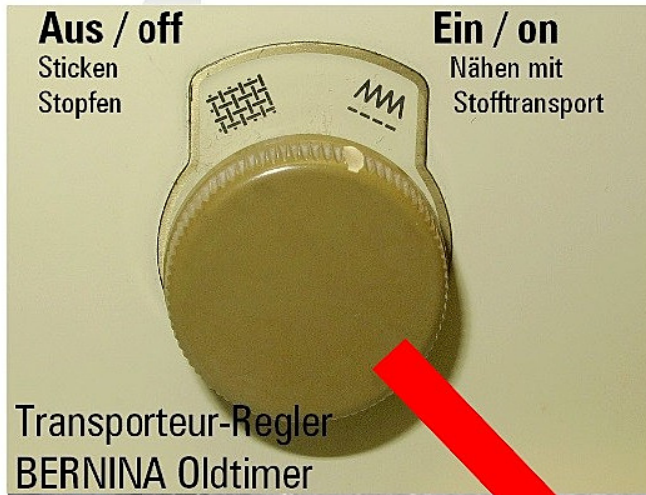


So sieht der Regler innen aus

- mit der Schraube = grüner Pfeil kann man die richtige Position sticken / nähen ..einstellen.
- **alles muss top sauber sein und mit wenig Öl versehen**


Nach Service, Reinigung, Einbau etc. folgt eine Funktionskontrolle

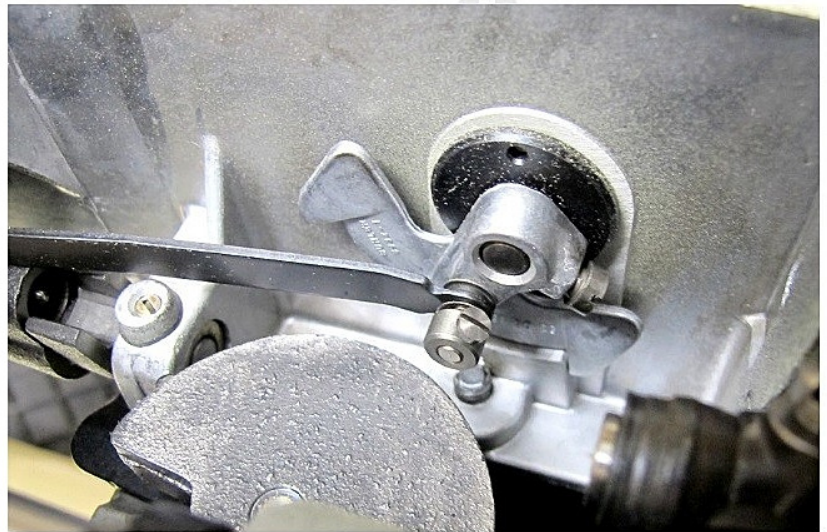

Position des richtig funktionierenden und eingestellten Stoff-Transporteurs

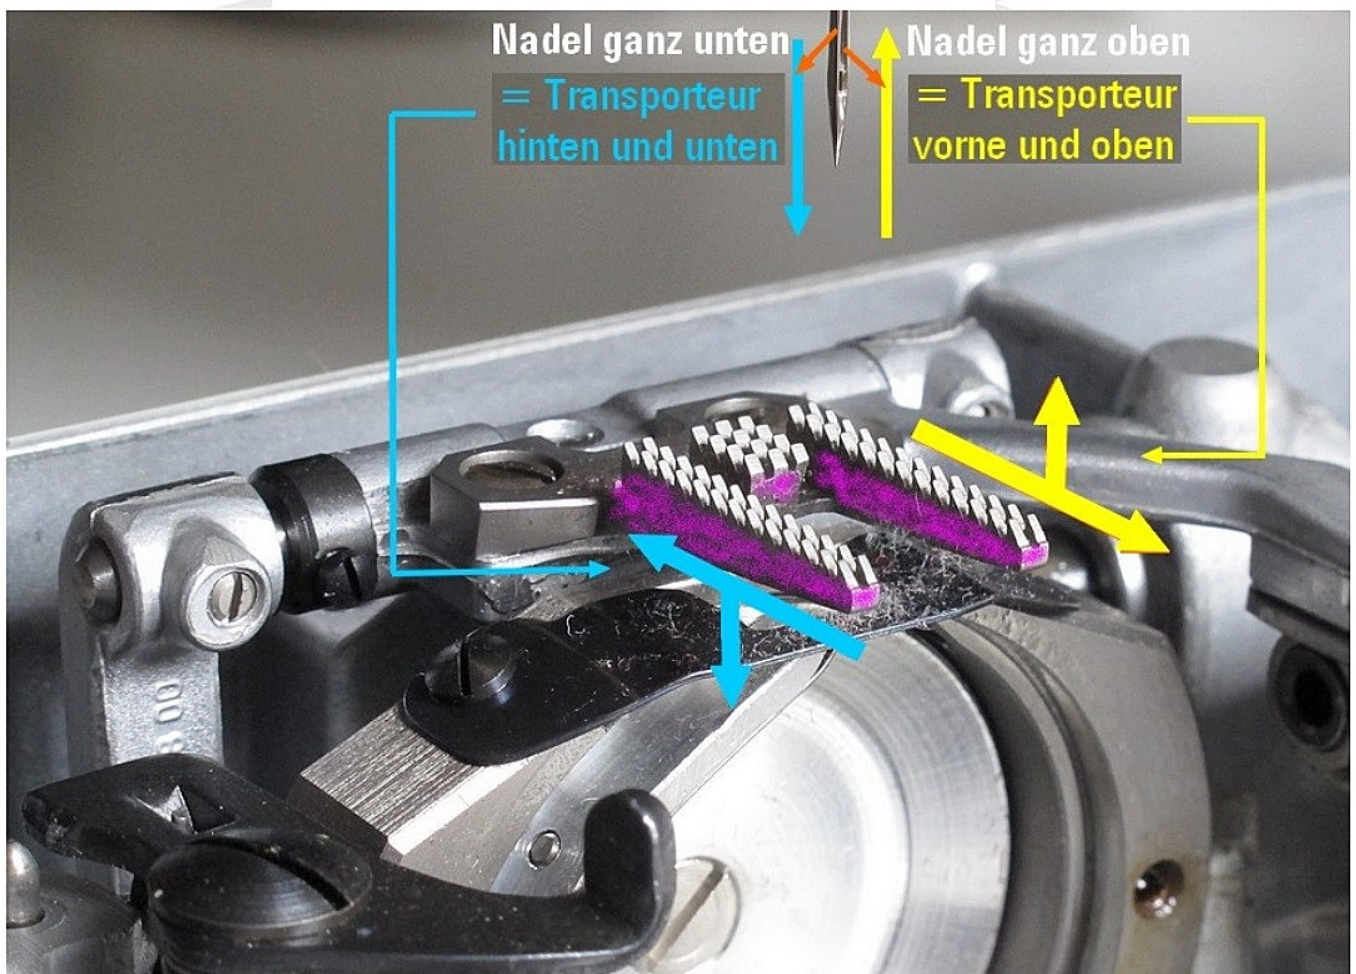

An den gelb markierten Schrauben können wir die Bewegung und richtige Stellung des Transorteurs einstellen.

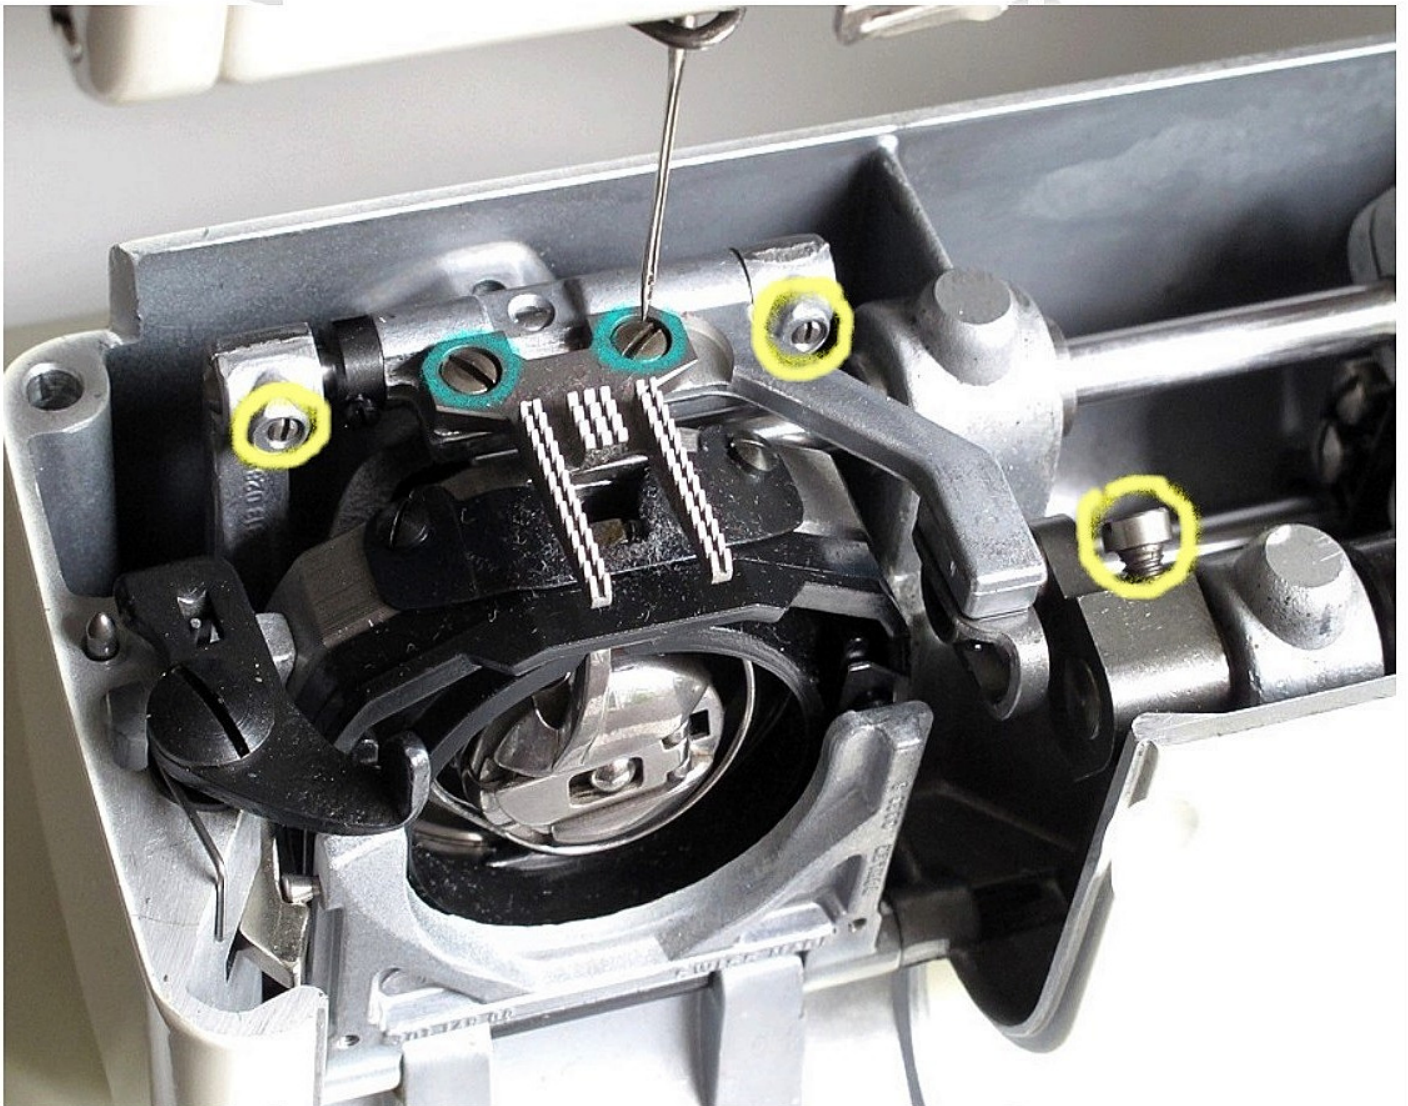

**anschliessend sollte
alles wieder funktionieren**